

Navrhované cykloopatrenia v Žiline

Cyklofórum 2020

Ochranný pruh pre cyklistov

2.	602  Pozdĺžna prerušovaná čiara	Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky. Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky. Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov. Ak je značka vyznačená ako dvojité čiary, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.
----	--	--



**Prvý pioniersky ochranný cyklopruh na Pionierskej ulici v Bratislave.
Foto: Ján Roháč**

Nemecko







Salzburg



Navrhované lokality v Žiline

- **Napr. niektoré lokality:**
- **Obchodná ulica**
- **Predmestská ulica**
- **Komenského**
- **Závodská cesta**
- **Osloboditeľov**
- **A.Rudnaya**

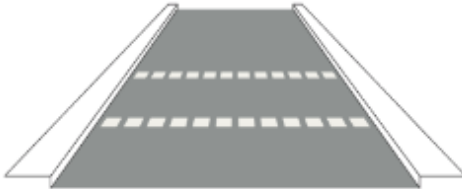
3.	610  Priechod pre chodcov	Značka vyznačuje priechod pre chodcov.
4.	611  Miesto na prechádzanie	Značka vyznačuje miesto prispôbené na prechádzanie chodcov a cyklistov.
5.	612  Priechod pre cyklistov	Značka vyznačuje priechod pre cyklistov. Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.

Pilotné riešenie Hlín a Bôrika ako upokojenej zóny 30/upokojenej zóny




Vyznačenie priestoru pre cyklistov v križovatkách mestských radiál

- V zmysle schváleného projektu zmeny dopravného značenia v križovatke ulíc Komenského a Fándlyho navrhujeme doplnenie VDZ – priestoru pre cyklistov na ulici Komenského. V zmysle Generelu cyklistickej dopravy v tomto koridore vedie hlavná cyklotrasa s dopravným účelom. Navyše cyklotrasa H2 navrhovaná ÚPN-M ZA bude v zmysle pripravovaného územného plánu zóny Bulvár končiť pred krížením s ulicou V. okružná.
- V koridore hlavných dopravných cyklotrás sa tiež nachádzajú ďalšie dve svetelne riadené križovatky (tretia vo výstavbe), v ktorých navrhujeme vyznačenie priestoru pre cyklistov, konkrétne križovatka V. okružná a V. Spanyol; V. okružná a Komenského; V. Spanyol a Fándlyho. Tieto križovatky budú cyklistami využívané aj v prípade výstavby cestičky pre cyklistov spájajúcej Solinky s centrom, keďže bariérový efekt Auparku bude pretrvávať. Dokumentácia pre zmenu dopravného značenia v dvoch z navrhovaných križovatiek bola spracovaná už v roku 2013.

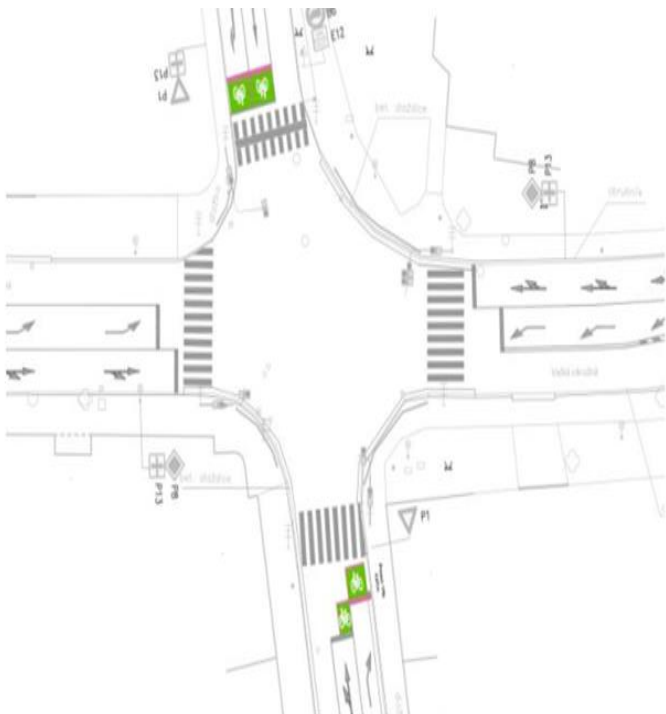

Reorganizácie ulice Sv.Cyrila a Metoda

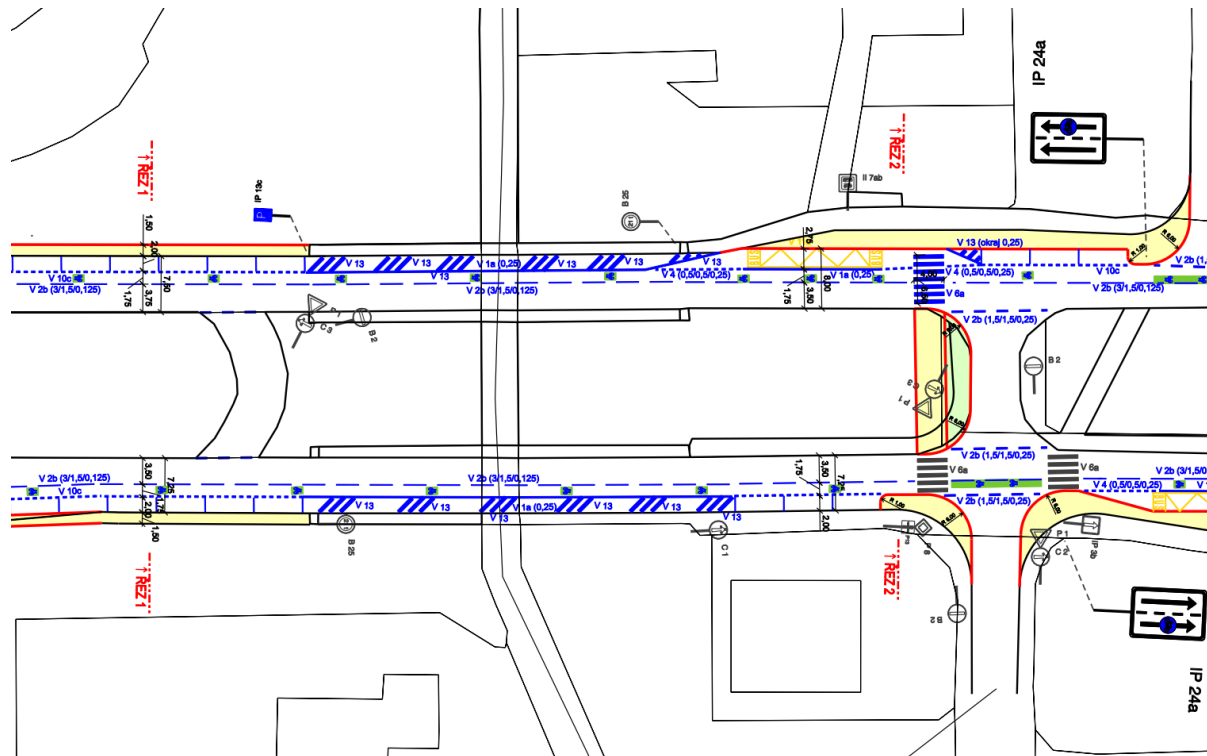


Súčasný stav

- 2 pruhy-1autá,druhý používaný na parkovanie



Návrh

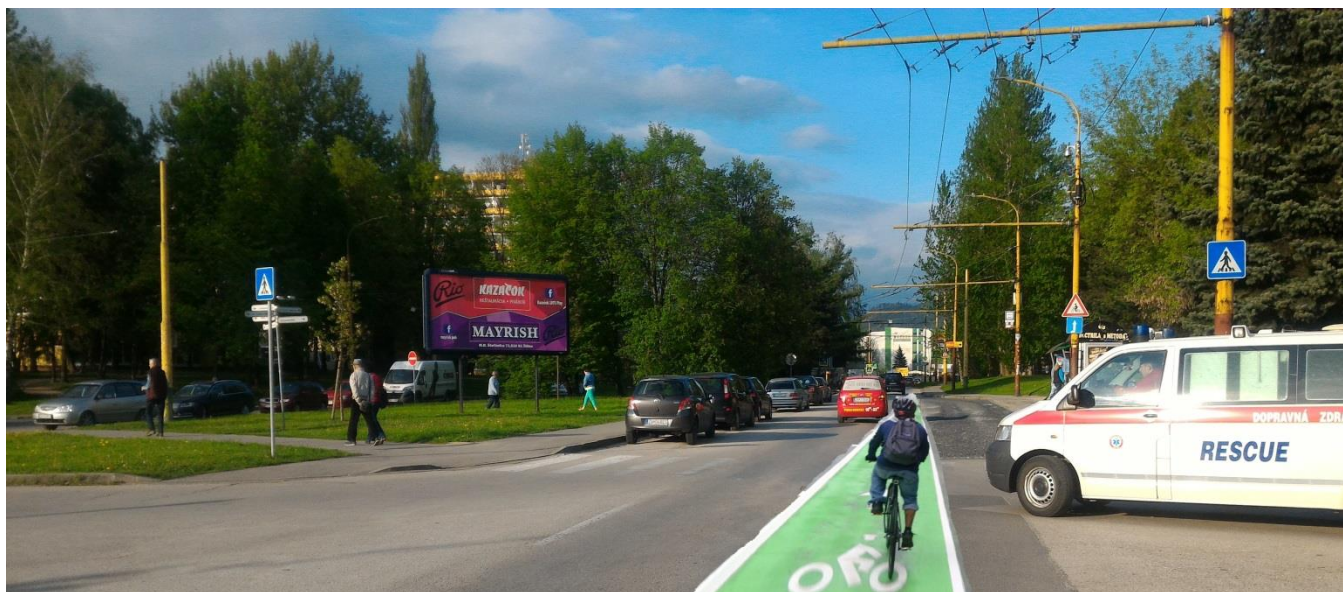

Vyznačenie segregovaného pruhu pre cyklistov na chodníku na ul.Hlinská

- Vzhľadom na rekonštrukciu chodníkov ul.Hlinská, navrhujeme, či by nebolo možné segregovať chodník,ktorý je šírkovo uspôsobený, aby sa rozdelil na časť pre cyklistov a chodcov.
- Už v súčasnosti chodník využívajú cyklisti, najmä z bezpečnostného dôvodu.

Umožnenie vjazdu cyklistov v protismere na Ulicu k Paľovej búde (Pri Univerzitnom vedeckom parku)

